




In assoluto il più luminoso, versatile ed efficiente tra i proiettori architettonici presenti oggi sul mercato. Con i suoi 93.000 lux a 5 metri ed il potentissimo Zoom (8° - 53°), può essere utilizzato sia per proiezioni a lunghissima distanza (anche oltre 1km), sia per proiezioni molto ampie a breve distanza. Un sistema di raffreddamento progettato per lo specifico modello di lampada garantisce una vita reale della lampada di 900 ore. Con Ballast elettronico e struttura in alluminio, e con solo 15 kg di peso, risulta estremamente maneggevole e facile da installare.

## Size & Weight Dimensioni & Peso

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Lenght</b><br>Lunghezza | 64,20 cm |
| <b>Width</b><br>Larghezza  | 25,00 cm |
| <b>Height</b><br>Altezza   | 38,80 cm |
| <b>Weight</b><br>Peso      | 15 kg    |

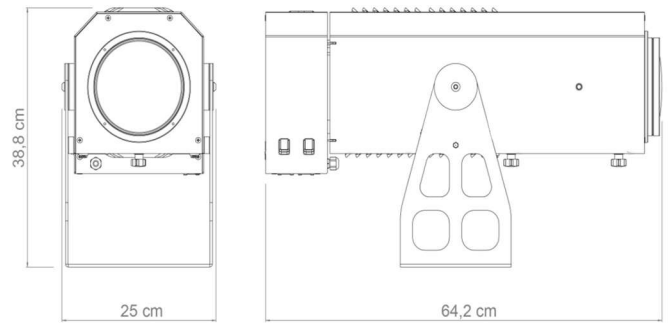

## Construction Dati Strutturali

|                              | <b>GOLUX</b>                                    |
|------------------------------|---|
| <b>Material</b><br>Materiale | <b>Steel - Aluminium</b><br>Acciaio - Alluminio |
| <b>Finishing</b><br>Finitura | <b>Opaque</b><br>Opaca                          |
| <b>Color</b><br>Colore       | <b>Black</b><br>Nero                            |

## Electrical Parameters Alimentazione

|                             | <b>GOLUX</b>                       |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Voltage</b><br>Voltaggio | 110/240 V <sub>AC</sub> - 50/60 Hz |
| <b>Power</b><br>Potenza     | 1.100 W                            |

## Lamp Lampada

|   | <b>GOLUX</b>                            |
|---|---|
| <b>Type</b><br>Tipo                               | Philips MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4 |
| <b>Power</b><br>Potenza                           | 1.000 W                                 |
| <b>Brightness</b><br>Luminosità                   | 82.000 lm                               |
| <b>Color Temperature</b><br>Temperatura di colore | 6.000 K                                 |
| <b>Life</b><br>Durata                             | 900 h                                   |

## Included Accessories Accessori Inclusi

|                                | <b>GOLUX</b>                              |
|--------------------------------|---|
| <b>Optics</b><br>Ottica        | <b>ZOOM 8° - 53°</b>                      |
| <b>Accessory</b><br>Accessorio | <b>Dynamic Effect</b><br>Effetto Dinamico |

## Optional Accessories Accessori Opzionali

|  | <b>GOLUX</b>                      |
|--|-----------------------------------|
| <b>Gobo Rotator</b><br>Rotazione Gobo          | OD: 37,5 mm - ID: 25 mm           |
| <b>Gobo Changer</b><br>Cambio Gobo             | 5 Gobos [ OD: 37,5 mm- ID: 25 mm] |
| <b>Beam Shaper</b><br>Sagomatore               |                                   |
| <b>Pole mounting bracket</b><br>Staffa da Palo | Basic- Pro                        |
| <b>Extendable Stand</b><br>Stativo             |                                   |